



شکل 1: صفحه‌ی اصلی

نام مودم Rmid-Co	(1)	
اس اس آی دی حال حاضر را استفاده کن	(2)	
رمز مودم رمز مودم خود را وارد کنید	(3)	
ارسال تنظیمات مودم	(4)	
رمز سیستم رمز سیستم را وارد کنید	(5)	
لینک ویدیو آیفون لینک ویدیو آیفون را وارد کنید	(6)	
شماره پیامک	(7)	<input type="checkbox"/>
پاسخگویی به پیامک	(8)	<input type="checkbox"/>
تغییر زبان	(9)	
افزودن سناریو	(10)	
همگام سازی	(11)	
تغییر نوع کاربر	(12)	
پازگشت		

شکل 2: تنظیمات

- (1) جهت وارد کردن نام شبکه
- (2) تنظیم کردن شبکه‌ای که به آن وصل هستید
- (3) وارد کردن رمز مودم
- (4) ارسال تنظیمات مودم
- (5) جهت تغییر رمز حالت مدیریت
- (6) جهت وارد کردن شماره موبایلی که می‌خواهید با آن دستگاه‌ها را از راه دور کنترل کنید
- (7) فعال کردن SMS
- (8) تغییر زبان برنامه
- (9) جهت افزودن سناریو
- (10) جهت انتقال اطلاعات از تاج‌پنل به دستگاه دیگر (در حالت مدیریت فعال نمی‌باشد)
- (11) جهت تغییر حالت برنامه
- (12) برگشت به صفحه‌ی اصلی برنامه

تنظیم کردن شبکه

برای یادگیری دستگاه‌ها ابتدا باید شبکه را تنظیم کنید. به لیست وای فای در تنظیمات تاج‌پنل بروید و به شبکه‌ی مورد نظر متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید. گزینه‌ی « تغییر نوع کاربر » را بزنید و عبارت « admin » را وارد کنید. سپس گزینه‌ی « اساس‌آی‌دی حال حاضر را استفاده کن » را بزنید. نام شبکه در قسمت « نام مودم » وارد می‌شود. گزینه‌ی « رمز مودم » را بزنید و رمز شبکه را وارد کنید.

یادگیری

برای ساختن فضا و یادگیری دستگاه‌ها برنامه باید در حالت ادمین باشد. برای یادگیری دستگاه‌ها ابتدا فضای مربوطه و تعداد آیکون‌های متناسب با دستگاه را ساخته، سپس مراحل یادگیری را انجام دهید.


ساختن فضا:




(1)



(2)

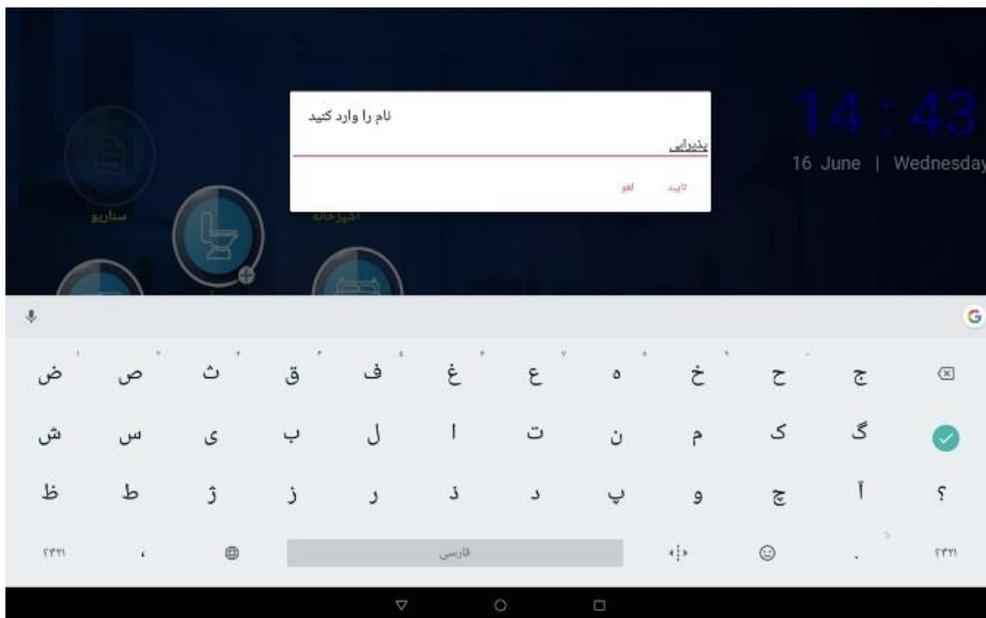

(3)

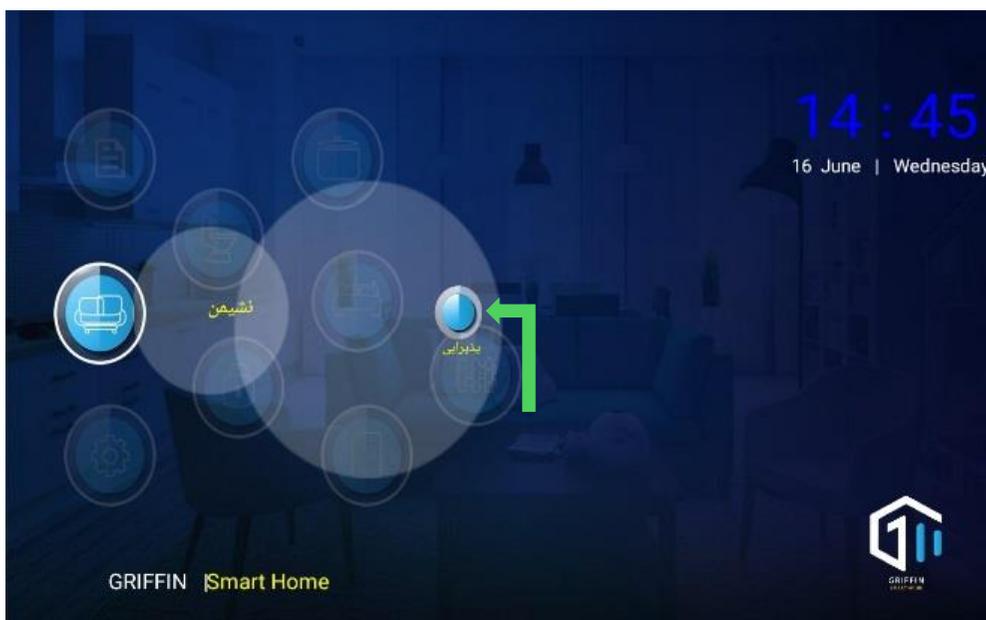

(4)



(5)



(6)

• کلید تک پل:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا کلید شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. کلید شروع به چشمک زدن می‌کند و سپس روشن می‌ماند. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت روشنایی بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید. کلید پس از چشمک زدن به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید چراغ را روشن کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکون مربوطه را لمس کنید و چراغ را روشن و خاموش کنید.

✦ نصب:




• کلید دو پل:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا کلید شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. کلید شروع به چشمک زدن می‌کند و سپس پل اول روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت روشنایی بر روی اولین آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، پل دوم روشن می‌شود. بر روی دومین آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، کلید پس از چشمک زدن به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید چراغ‌ها را روشن کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکون‌های مربوطه را لمس کنید و چراغ‌ها را روشن و خاموش کنید.

✦ نصب:

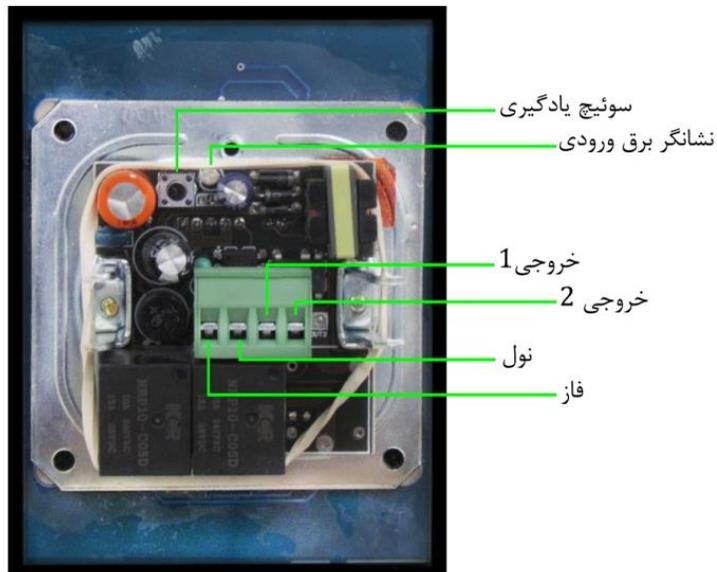


• کلید سه پل:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا کلید شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. کلید شروع به چشمک زدن می‌کند و سپس پل اول روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت روشنایی بر روی اولین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، پل دوم روشن می‌شود. بر روی دومین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، پل سوم روشن می‌شود. بر روی سومین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، کلید پس از چشمک زدن به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید چراغ‌ها را روشن کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن‌های مربوطه را لمس کنید و چراغ‌ها را روشن و خاموش کنید.

✦ نصب:

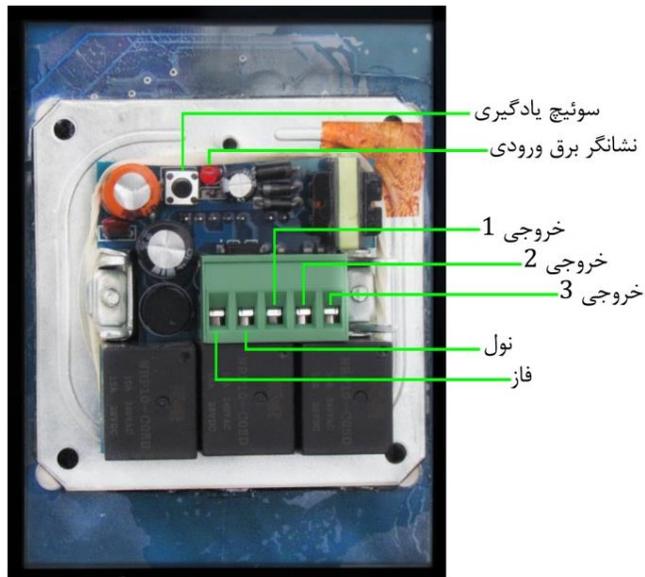

• کلید سرویس بهداشتی:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا کلید شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. کلید شروع به چشمک زدن می‌کند و سپس پل اول (روشنایی) روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر در قسمت حمام شوید. در قسمت روشنایی بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، پل دوم (فن) روشن می‌شود. در قسمت فن بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، کلید پس از چشمک زدن به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید از سرویس استفاده کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و در قسمت روشنایی آیکون مربوطه را لمس کنید، چراغ همراه با فن روشن می‌شود.

✦ نصب:




• کلید ترموستات:

در وضعیت خاموش کلید لمسی بالا را نگه دارید تا کلید شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج-پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. کلید شروع به چشمک زدن می‌کند و حالت زمستان و تابستان روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج‌پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم‌شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت کنترل دما بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. کلید لمسی بالا را نگه دارید، کلید پس از چشمک زدن به حالت عادی برمی‌گردد.


برای ثابت نگه داشتن دما، باید ترموستات را کالیبره کنید. برای کالیبره کردن، ترموستات را روی دمای مورد نظر تنظیم کنید و خاموش کنید. سپس در وضعیت خاموش کلید لمسی پایین را نگه دارید تا نشانگرها یک‌بار چشمک بزنند. بنابراین اگر دمای خانه تغییر کند، دستگاه دمای خانه را به دمای کالیبره شده می‌رساند.

برای رسیدن دما به دمای کالیبره شده، می‌توانید دور فن را با استفاده از کلید لمسی فن تنظیم کنید.

برای تغییر حالت تابستان و زمستان در وضعیت خاموش کلید لمسی فن را نگه دارید.

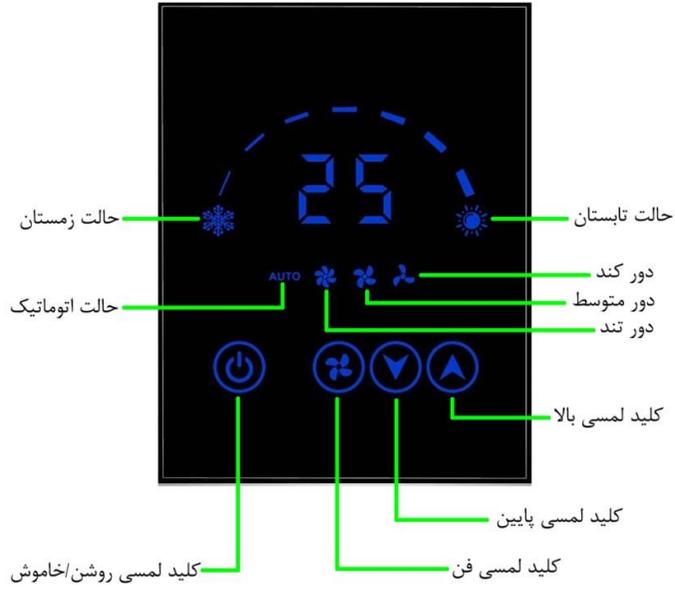

✦ نصب:

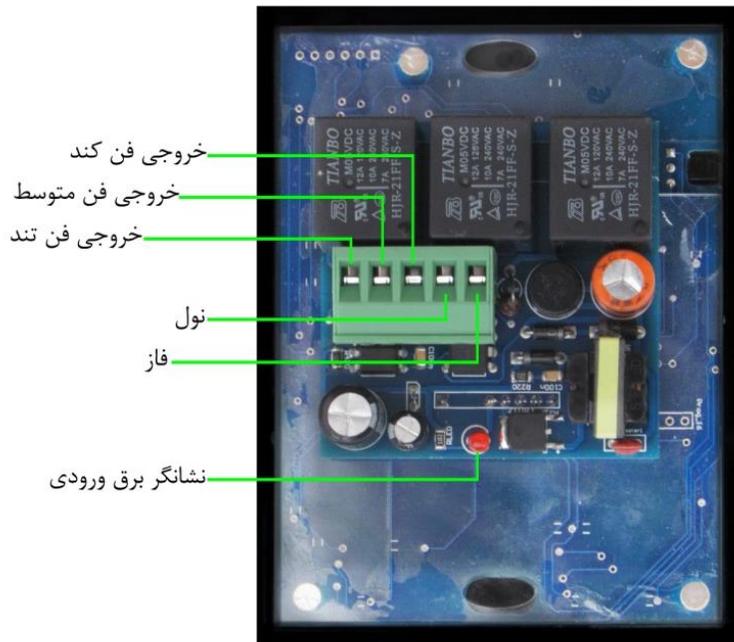

• کلید سه پل همه‌کاره:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا کلید شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج‌پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. کلید شروع به چشمک زدن می‌کند و هر سه پل روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج‌پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای امنیتی شوید. در قسمت پنل کنترلی بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را نگه دارید. کلید پس از چشمک زدن به حالت عادی برمی‌گردد.

حال در اپلیکیشن آیکون مربوطه را باز کرده و برای هر پل عملکرد دلخواه را انتخاب کنید. به طور مثال می‌خواهید یک کلید سه پل را کنترل کنید. کلید در قسمت نشیمن و در فضای روشنایی می‌باشد. نام سه آیکون مربوط به کلید را به خاطر بسپارید. وارد فضای ساخته شده شوید و آیکون مربوط به کلید سه پل همه‌کاره را باز کنید. به ترتیب از چپ به راست، پل اول، پل دوم و پل سوم کلید همه‌کاره می‌باشد. آیکون اول را لمس کنید، گزینه‌ی روشنایی را انتخاب کنید و تأیید را بزنید، نام آیکون اول کلید سه پل (مثلاً هالوژن پذیرایی) را یافته و انتخاب کنید و تأیید را بزنید، عملکرد (مثلاً تغییر وضعیت که هم خاموش و هم روشن شود) را انتخاب کنید و تأیید را بزنید. همین روند را برای آیکون‌های دیگر تکرار کنید.


✦ نصب:



• کلید شش پل همه‌کاره:


سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا کلید شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. کلید شروع به چشمک زدن می‌کند و هر شش پل روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای امنیتی شوید. در قسمت پنل کنترلی بر روی آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را نگه دارید. کلید پس از چشمک زدن به حالت عادی برمی‌گردد. سپس در اپلیکیشن آیکن مربوطه را باز کرده و همانند کلید سه پل همه‌کاره برای هر پل عملکرد دلخواه را انتخاب کنید.

نصب:

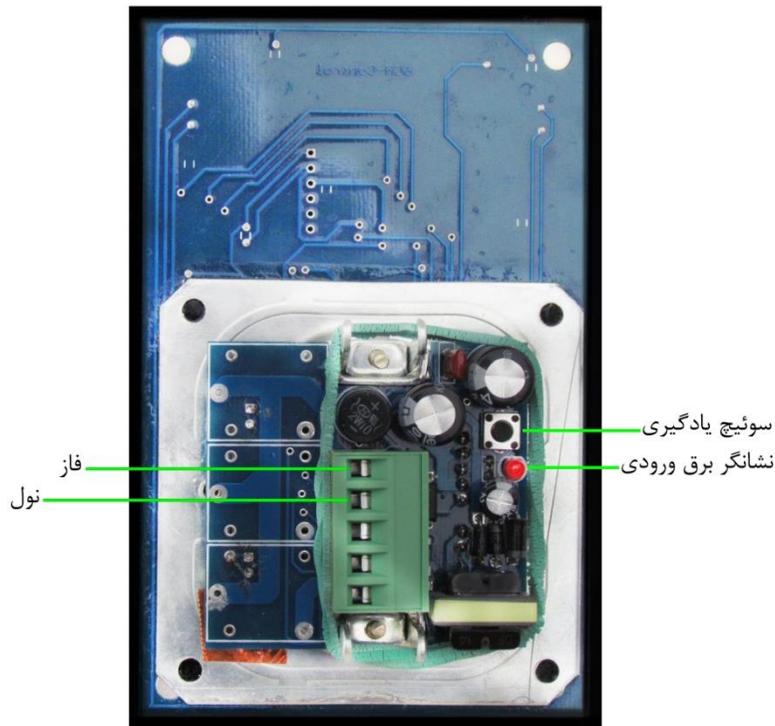

• کدینگ:

کلید لمسی Clear را نگه دارید، عدد 1 و 2 روشن می‌شود. عدد 1 را انتخاب کنید. وارد تنظیمات تاج-پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. عدد 2 روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج-پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای درب شوید. در قسمت آر اف آی دی بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. دکمه‌ی لمسی Enter را بزنید، کدینگ به حالت عادی برمی‌گردد.

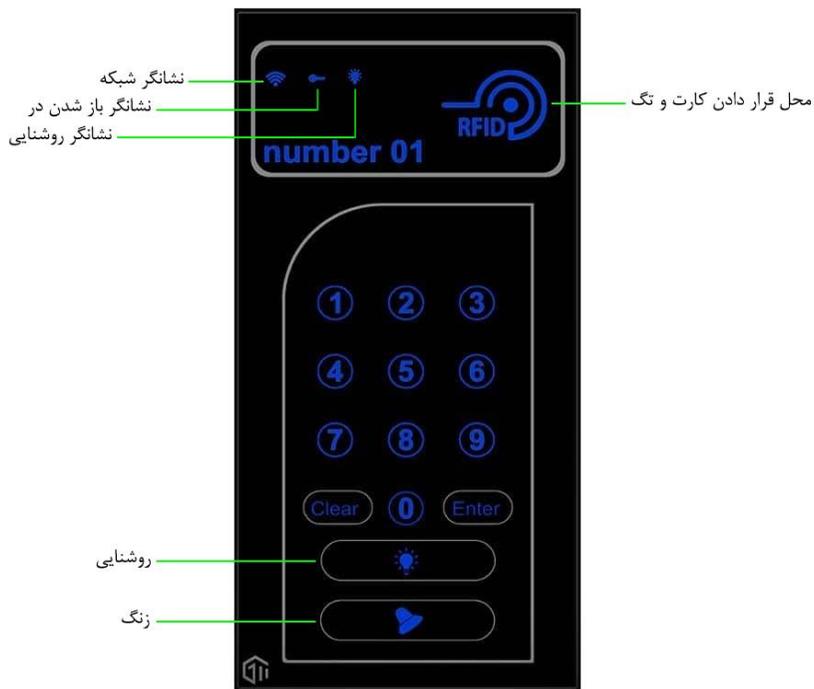

برای معرفی کارت و تگ به دستگاه، کارت و تگ، در اپلیکیشن پنجره‌ای باز می‌شود که عبارت « کارت/تگ هنوز شناسایی نشده، می‌خواهید آن را شناسایی کنید » در آن نوشته شده، تایید را بزنید. سپس در اپلیکیشن آیکون مربوطه را باز کنید. یکبار دیگر کارت/تگ را بر روی قسمت RFID کدینگ بگیرید تا کد آن در لیست ظاهر شود، در پنجره‌ی باز شده عبارت « کارت/تگ شناسایی شده، می‌خواهید آن را حذف کنید » نوشته شده، لغو را بزنید. صفحه‌ی زیر را مشاهده می‌کنید:




- (1) افزودن سناریو هنگام زدن کارت یا رمز و یا ...
- (2) پاک کردن فهرست
- (3) یادگیری درب باز کن بر روی کدینگ
- (4) تنظیم کردن رمز کارت و تگ
- (5) تنظیم رمز مادر
- (6) فهرست کارت و رمز و ... زده شده

در فهرست روی کد شناسایی کارت /تگ بزنید، برای افزودن سناریو، گزینه‌ی « Add Senario » را بزنید و سناریو مورد نظر هنگام ورود به خانه را انتخاب کنید. برای باز شدن درب، گزینه‌ی « Learn » را بزنید و درب مربوطه را انتخاب کنید. برای تنظیم کردن رمز کارت و تگ، گزینه‌ی « Set » را بزنید و رمز دلخواه را وارد کنید.

بعد از تنظیم رمز مادر و یکبار وارد کردن رمز، عنوان « Admin » به لیست اضافه می‌شود. با انتخاب « Admin » ، می‌توانید برای رمز مادر نیز با انجام مراحل بالا سناریو دلخواه را انتخاب کنید و درب مربوطه را باز کنید.

گاهی اوقات فقط سه عدد به صورت تصادفی بر روی دستگاه روشن می‌شوند. در این حالت شما با دستگاه نمی‌توانید کاری انجام دهید. پس از اینکه عددها را وارد کردید، کدینگ به حالت عادی برمی‌گردد.

✦ نصب:

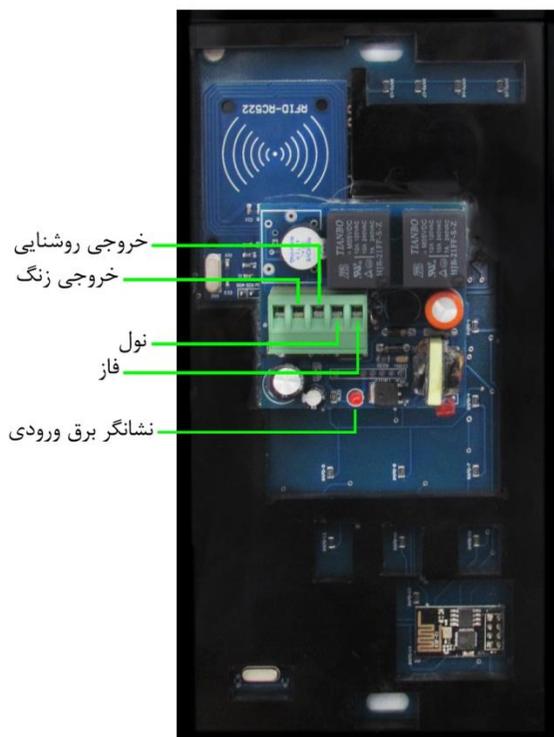


• درب بازکن:

سوئیچ یادگیری را ننگه دارید تا نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج‌پنل شوید و لیست وای‌فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن می‌کند. به لیست وای‌فای در تنظیمات تاج‌پنل بروید و مطمئن شوید

به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای درب شوید. در قسمت پارکینگ بر روی آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را نکه دارید. سیستم پس از چشمک زدن نشانگر یادگیری به حالت عادی برمی‌گردد.

✦ نصب:

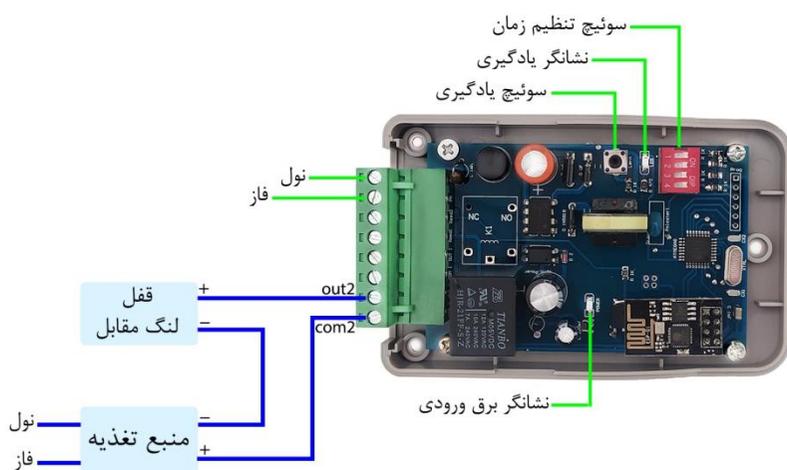


• شش کانال روشنایی (DLP):

سوئیچ یادگیری را بزنید تا نشانگرها شروع به چشمک زدن کنند. وارد تنظیمات تاج‌پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگرها شروع به چشمک زدن می‌کنند و سپس نشانگر 1 روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج‌پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت روشنایی بر روی اولین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، نشانگر 2 روشن می‌شود. بر روی دومین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه

ظاهر می‌شود. همین روند را تا نشانگر 6 انجام دهید و در آخر سوئیچ یادگیری را بزنیید تا سیستم بعد از چشمک زدن نشانگرها به حالت عادی برگردد.

زمانی که می‌خواهید چراغ‌ها را روشن و خاموش کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن‌های مربوطه را لمس کنید و چراغ‌ها را روشن و خاموش کنید.

✦ نصب:

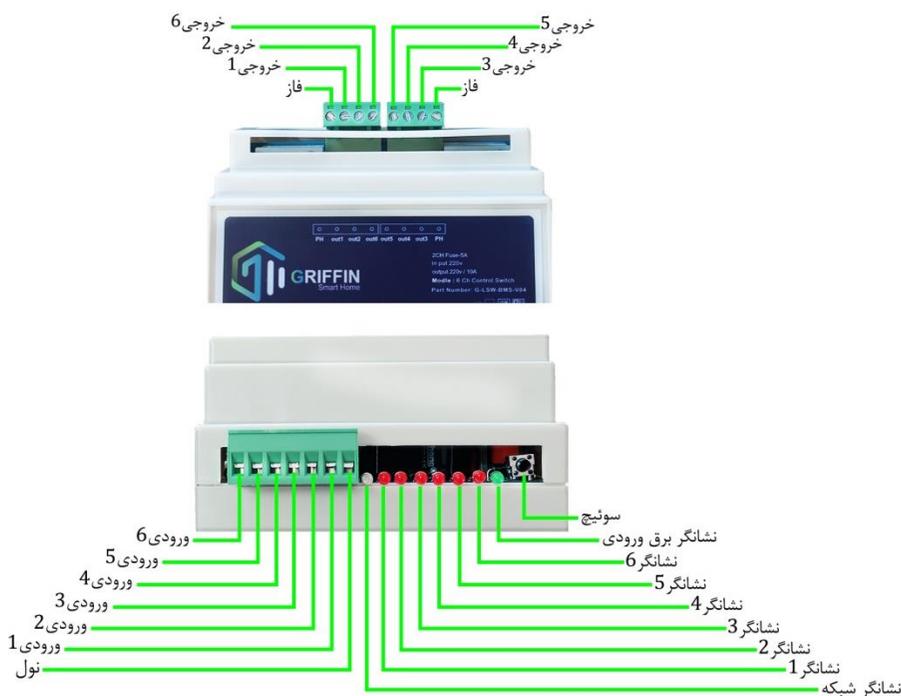

• شش کانال پریز (DLP):

سوئیچ یادگیری را بزنیید تا نشانگرها شروع به چشمک زدن کنند. وارد تنظیمات تاج‌پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنیید. نشانگرها شروع به چشمک زدن می‌کنند و سپس نشانگر 1 روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج‌پنل بروید و

مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت پرز بر روی اولین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ را بزنید، نشانگر 2 روشن می‌شود. بر روی دومین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. همین روند را تا نشانگر 6 انجام دهید و در آخر سوئیچ یادگیری را بزنید تا سیستم بعد از چشمک زدن نشانگرها به حالت عادی برگردد.

زمانی که می‌خواهید پرزها را کنترل کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن‌های مربوطه را لمس کنید و پرزها را قطع و وصل کنید.

تفکیک کننده‌ی صوتی:


سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا نشانگرها شروع به چشمک زدن کنند. وارد تنظیمات تاج‌پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگرها شروع به چشمک زدن می‌کنند و نشانگر اول روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج‌پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت موسیقی بر روی آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را نگه دارید. سیستم بعد از چشمک زدن نشانگرها به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید موزیک بگذارید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن مربوطه را لمس کنید. صفحه‌ی زیر باز می‌شود:



1) روشن و خاموش کردن بلندگوها

2) باز کردن لیست آهنگ ها

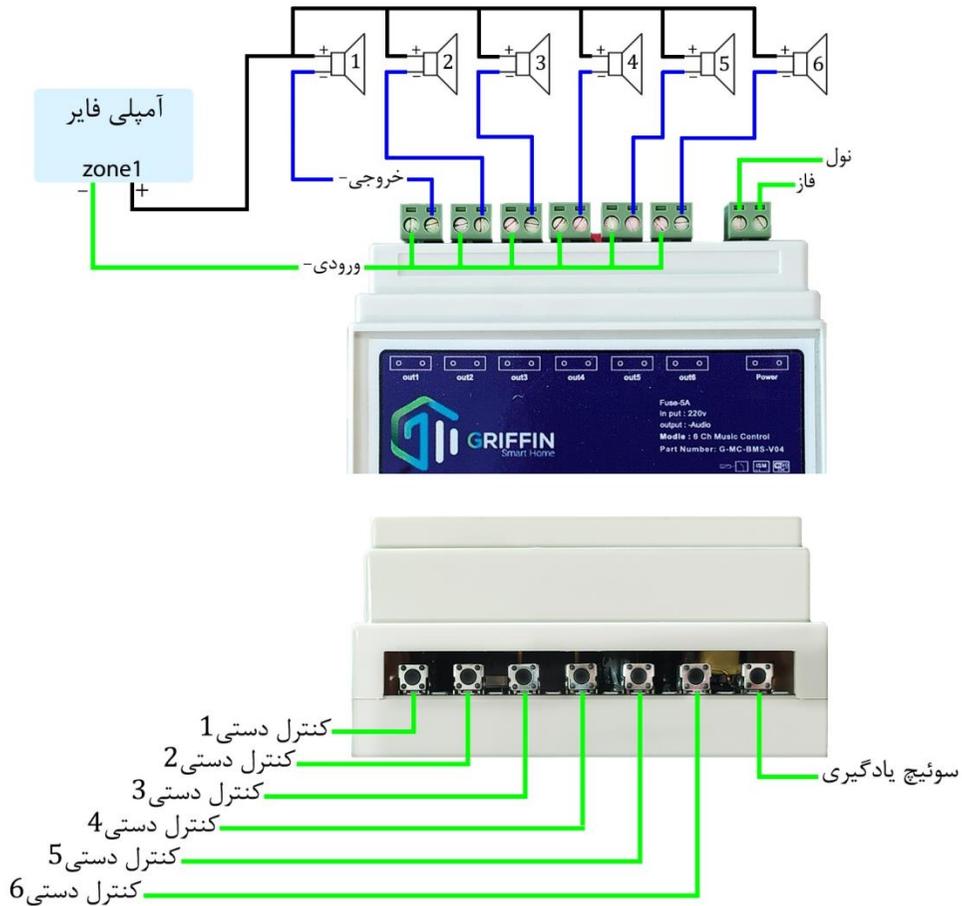

• پرده برقی:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا نشانگر شبکه شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر شبکه شروع به چشمک زدن می‌کند و نشانگرهای باز و بسته شدن روشن می‌شوند. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در




قسمت پرده برقی بر روی آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. ابتدا سوئیچ باز شدن را به اندازه‌ی باز شدن پرده و سپس سوئیچ بسته شدن را به اندازه‌ی بسته شدن پرده نگه دارید، سپس سوئیچ یادگیری را نگه دارید. سیستم پس از چشمک زدن نشانگرها به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید پرده را باز و بسته کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن مربوطه را لمس کنید. صفحه‌ی زیر باز می‌شود:



(1) باز کردن پرده

(2) بستن پرده

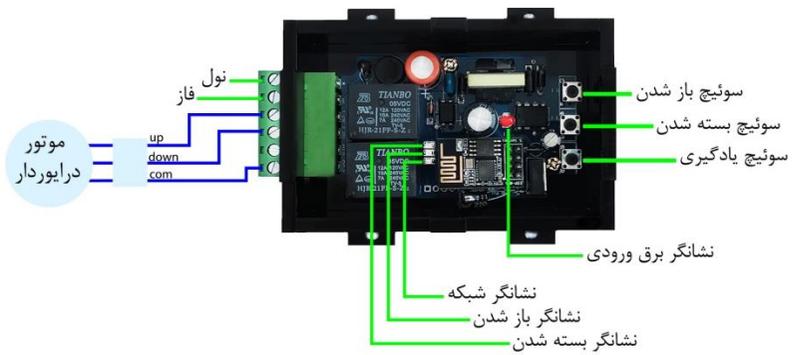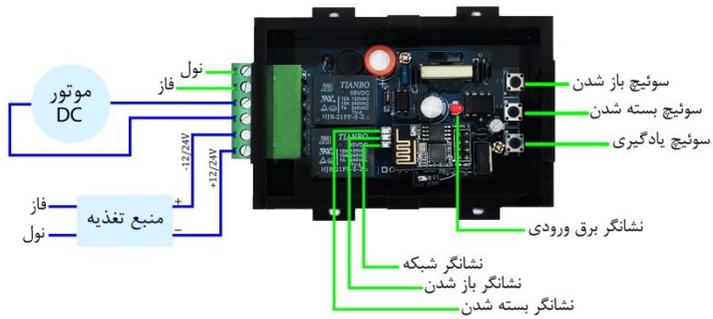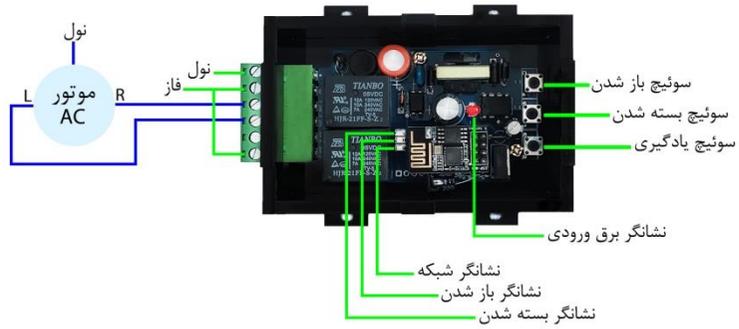

• شیر برقی:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا نشانگر شبکه شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر شبکه شروع به چشمک زدن می‌کند و نشانگرهای باز و بسته شدن روشن می‌شوند. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت شیر برقی بر روی آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. ابتدا سوئیچ بسته شدن را به اندازه‌ی بسته شدن شیر و سپس سوئیچ باز شدن را به اندازه‌ی باز شدن شیر نگه دارید، سپس سوئیچ یادگیری را نگه دارید. سیستم پس از چشمک زدن نشانگرها به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید آب را باز و بسته کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن مربوطه را لمس کنید. آیکن فعال و شیر آب باز می‌شود. اگر آیکن را یکبار دیگر لمس کنید، آیکن غیر فعال و شیر آب بسته می‌شود.

• IR:

سوئیچ شبکه را بزنید تا نشانگر شبکه شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر شبکه شروع به چشمک زدن می‌کند و خاموش می‌شود. سوئیچ یادگیری را بزنید تا نشانگر یادگیری روشن شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت کنترل دما بر روی آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود.

زمانی که می‌خواهید از اسپلت استفاده کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن مربوطه را لمس کنید. صفحه‌ی زیر باز می‌شود:



- (1) روشن و خاموش کردن اسپلیت
- (2) دمای اسپلیت
- (3) کاهش دما
- (4) افزایش دما
- (5) تنظیم حالت فن
- (6) تنظیم حالت تابستان و زمستان
- (7) تنظیم جهت باد
- (8) تنظیم حالت‌های انتخابی
- (9) یادگیری حالت‌ها
- (10) پاک کردن حالت‌های تنظیم‌شده


حال باید روشن و خاموش شدن اسپلیت و چند دمای مختلف در حالت تابستان و زمستان را برای دستگاه تنظیم کنید. جهت معرفی ریموت به دستگاه برای خاموش شدن، ابتدا ریموت را روشن کنید، سپس سوئیچ یادگیری را بزنید تا نشانگر یادگیری روشن شود، سوئیچ گیرنده IR را نگه دارید و در همین حال سوئیچ یادگیری را بزنید، بعد از چشمک زدن نشانگر یادگیری، فرستنده‌ی ریموت را روبروی گیرنده‌ی IR نگه دارید و دکمه‌ی پاور ریموت را بزنید، بعد از چشمک زدن نشانگر یادگیری، سوئیچ

گیرنده IR را رها کنید. سپس در اپلیکیشن آیکون مربوطه را باز کرده و گزینه‌ی « Power » را بزنید، نشانگر یادگیری باید پس از گذشت مدت زمانی خاموش شود. حال جهت معرفی ریموت به دستگاه برای روشن شدن، ابتدا ریموت را خاموش کنید و مراحل قبل را تکرار کنید. حال اگر فرستنده IR را به سمت اسپیلت گرفته و گزینه‌ی « Power » را بزنید، اسپیلت را روشن و خاموش می‌کند.

برای تنظیم دماها، دو دمای مختلف در حالت زمستان (معمولا 16 و 20) و دو دمای مختلف در حالت تابستان (معمولا 25 و 30) را تنظیم کنید. برای تنظیم کردن، ابتدا با ریموت دمای اسپیلت را روی 16 درجه و فن را در حالت Auto و دستگاه را در حالت زمستان قرار دهید و اسپیلت را خاموش کنید. در دستگاه، سوئیچ گیرنده IR را نگه دارید و در همین حال سوئیچ یادگیری را بزنید، بعد از چشمک زدن نشانگر یادگیری، فرستنده‌ی ریموت را روبروی گیرنده‌ی IR نگه دارید و دکمه‌ی پاور ریموت را بزنید، بعد از چشمک زدن نشانگر یادگیری، سوئیچ گیرنده IR را رها کنید. در اپلیکیشن آیکون مربوطه را باز کرده و همان دما (16 درجه)، حالت زمستان و حالت Auto در فن را در صفحه‌ی باز شده تنظیم کنید و گزینه‌ی « Learn » را بزنید. نشانگر یادگیری پس از گذشت مدت زمانی خاموش می‌شود. فرستنده IR را به سمت اسپیلت گرفته، سپس در اپلیکیشن آیکون مربوطه را باز کرده و گزینه‌ی « Set » را بزنید. اسپیلت با دمای 16 درجه شروع به کار کردن می‌کند.


همین روند را برای دماهای دیگر تکرار کنید.

اگر گزینه‌ی « Clear » را بزنید حالت‌های تنظیم‌شده برای دماهای مختلف پاک می‌شوند.

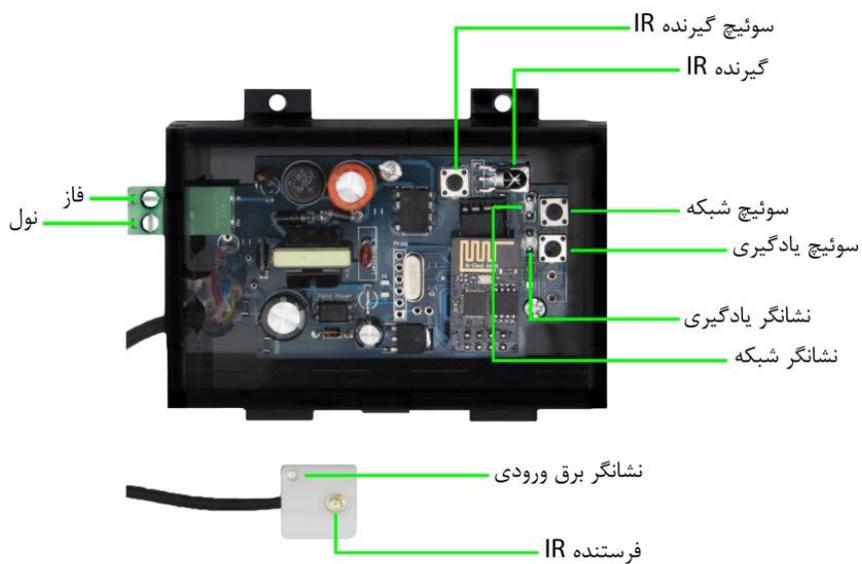

• IR360

نحوه‌ی یادگیری IR360 مانند IR می‌باشد که در 4 جهت میتواند اسپیلت، سینمای خانگی، تلویزیون و ... را کنترل کند.

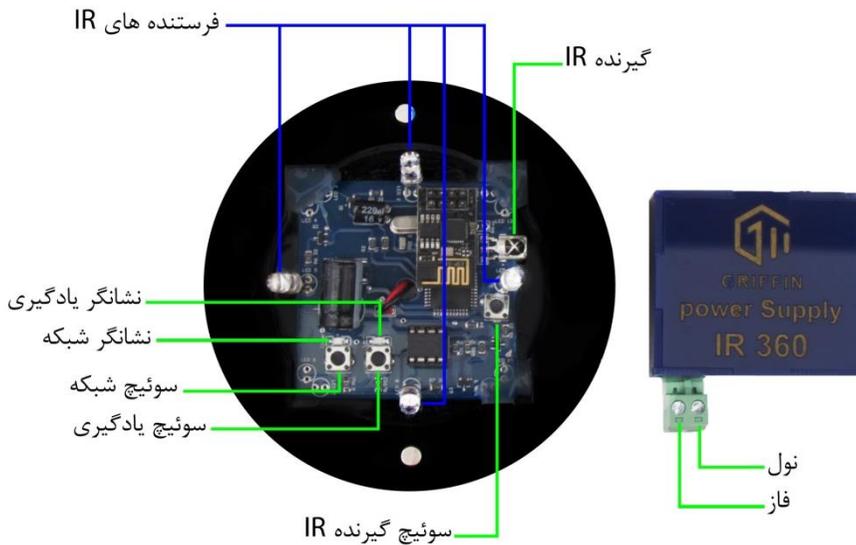

• سیستم حفاظتی:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا نشانگرها شروع به چشمک زدن کنند. وارد تنظیمات تاج پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگرها شروع به چشمک زدن می‌کنند و سپس نشانگر قرمز اول روشن می‌شود. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت روشنایی بر روی اولین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، نشانگر قرمز دوم روشن می‌شود. بر روی دومین آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، سیستم پس از چشمک زدن نشانگرها به حالت عادی برمی‌گردد.

اگر می‌خواهید از خانه بیرون بروید باید سنسور امنیتی را فعال کنید، برای فعال کردن سنسور اولین آیکن یادگیری شده در سیستم حفاظتی را روشن کنید.


• سیستم امنیتی:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن می‌کند و سپس روشن می‌ماند. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای امنیتی شوید. در قسمت سنسور بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ را نگه دارید. سیستم پس از چشمک زدن نشانگر یادگیری به حالت عادی برمی‌گردد.

ابتدا سناریوی مورد نظر هنگام فعال شدن سنسور را بسازید. وارد فضای ساخته شده شوید و آیکون یادگیری شده را یک بار لمس کنید. سناریوی ساخته شده را انتخاب کنید و علامت تائید را بزنید.

• برای ایجاد سناریو فعال شدن سنسور، وارد فضایی که سیستم حفاظتی در آن یادگیری شده قرار دهید و سناریو را ایجاد کنید.


✦ نصب:

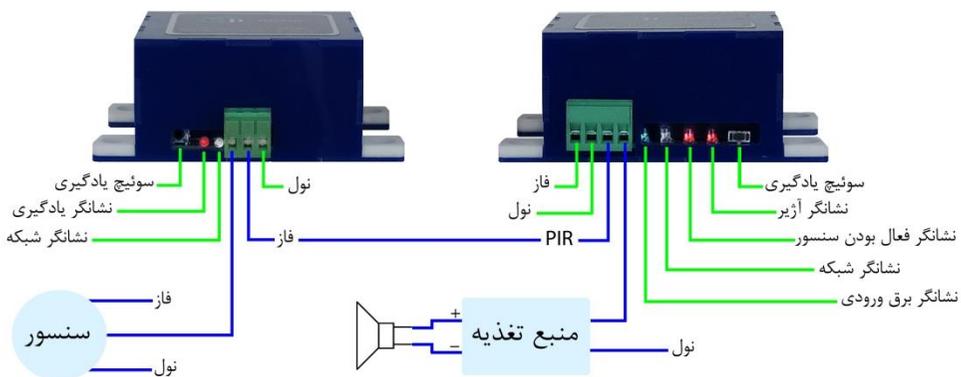


• RGB:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاچ پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن می‌کند. به لیست وای فای در تنظیمات تاچ پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت آر جی بی بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را نگه دارید. سیستم پس از چشمک زدن نشانگر یادگیری به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید نور را تنظیم کنید، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکون یادگیری شده را یکبار لمس کنید. صفحه‌ی زیر باز می‌شود:

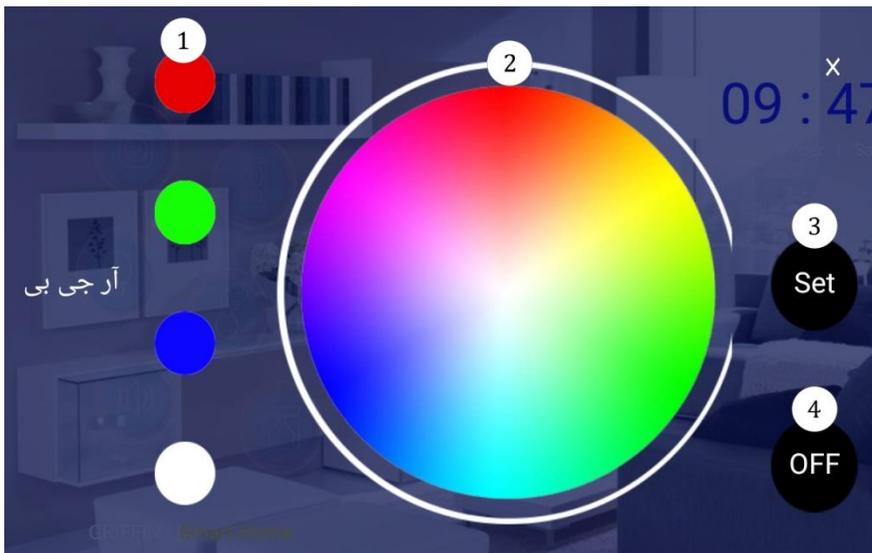

- (1) انتخاب 4 رنگ اصلی
- (2) انتخاب رنگ دلخواه
- (3) تنظیم کردن رنگ انتخابی
- (4) خاموش کردن RGB

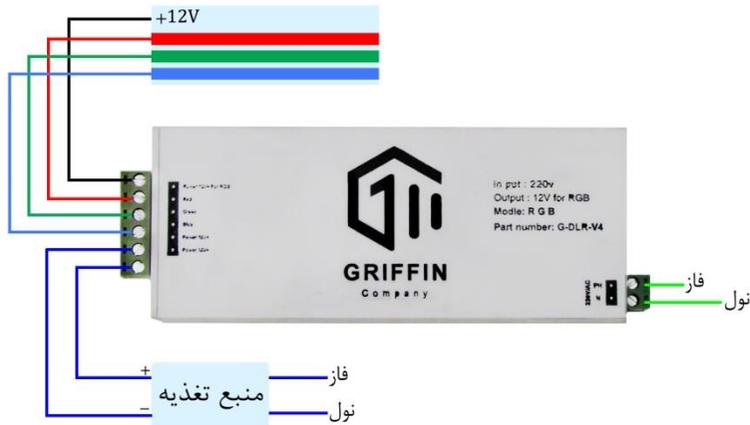


• سنسور گاز:

سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن می‌کند و سپس روشن می‌ماند. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای امنیتی شوید. در قسمت سنسور بر روی آیکون نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، سیستم پس از چشمک زدن نشانگر یادگیری به حالت عادی برمی‌گردد.

سناریو بسته‌شدن شیر گاز را ساخته، سپس آیکون یادگیری شده در قسمت سنسور را لمس کنید. سناریو مورد نظر را انتخاب و تأیید کنید.

- برای ایجاد سناریو بسته شدن شیر گاز، شیر گاز را در حالت بسته قرار دهید و سناریو را ایجاد کنید.

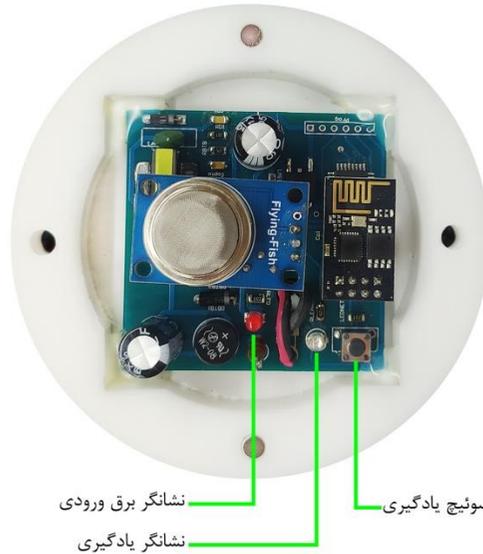

• فراخوان آسانسور:


سوئیچ یادگیری را نگه دارید تا نشانگر یادگیری شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر شروع به چشمک زدن می‌کند. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای مورد نظر شوید. در قسمت پرز بر روی آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سپس سوئیچ یادگیری را بزنید، سیستم پس از چشمک زدن نشانگر یادگیری به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که می‌خواهید آسانسور وارد طبقه‌ی شما شود، وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن یادگیری شده را یک بار لمس کنید. آیکن برای چند ثانیه فعال می‌شود و آسانسور وارد طبقه‌ی شما می‌شود.

• مازول آیفون تصویری:

سوئیچ را نگه دارید تا نشانگر شروع به چشمک زدن کند. وارد تنظیمات تاج پنل شوید و لیست وای فای را باز کنید، شبکه‌ی گریفین در لیست شبکه‌ها ظاهر شده، به گریفین متصل شوید. وارد اپلیکیشن شوید، به تنظیمات بروید و گزینه‌ی ارسال تنظیمات مودم را بزنید. نشانگر شروع به چشمک زدن می‌کند. به لیست وای فای در تنظیمات تاج پنل بروید و مطمئن شوید به شبکه‌ی تنظیم شده متصل هستید. وارد فضای درب شوید. در قسمت آیفون بر روی آیکن نگه دارید و گزینه‌ی یادگیری را انتخاب کنید. عبارت « یادگیری انجام شد » در پایین صفحه ظاهر می‌شود. سیستم پس از چشمک زدن نشانگر به حالت عادی برمی‌گردد.

زمانی که آیفون زنگ می‌خورد، صفحه‌ی زیر بر روی تاج پنل باز می‌شود:

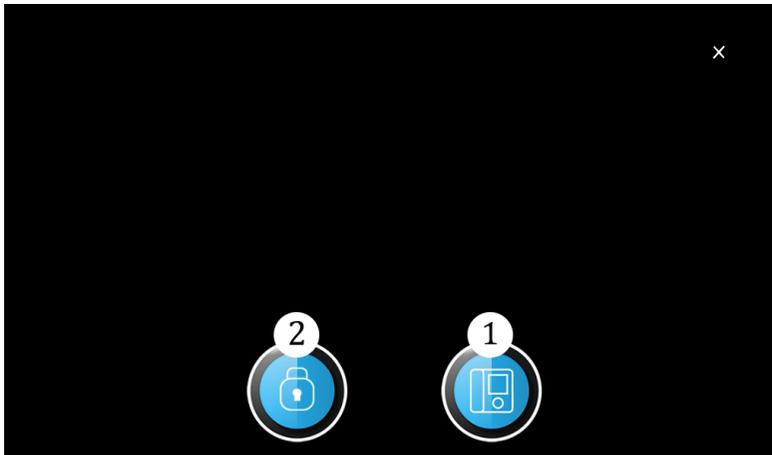

(1) باز کردن تصویر و وصل کردن میکروفون

(2) باز کردن درب

اگر آیکن (1) را لمس کنید، میکروفون وصل می‌شود.

اگر می‌خواهید بدون خوردن آیفون تصویر جلوی درب ورودی ساختمان را مشاهده کنید وارد فضای ساخته شده شوید و آیکن یادگیری شده را یکبار لمس کنید. صفحه‌ی بالا برای شما باز می‌شود. اگر آیکن (1) را یک مرتبه لمس کنید تصویر جلوی درب ورودی ساختمان را مشاهده می‌کنید. اگر آیکن (1) را دوباره لمس کنید میکروفون وصل می‌شود.

سناریو:

با استفاده از سناریوهای مختلف، به جای یک دستگاه می‌توانید چند دستگاه را با هم کنترل کنید. برای ایجاد سناریو ابتدا عملکرد دستگاه‌های مورد نظر را مشخص کنید. برای مثال می‌خواهید چراغ راهرو را روشن و ترموستات دمای خانه را روی 18 تنظیم کند، ابتدا از طریق اپلیکیشن کلید را روشن و ترموستات را روی دمای 18 تنظیم کنید، سپس به تنظیمات اپلیکیشن بروید و گزینه‌ی «افزودن سناریو» را لمس کنید. نام سناریو را وارد کرده و ایجاد سناریو دستی را انتخاب کنید. فضاهایی که دستگاه‌ها در آن یادگیری شده را انتخاب و علامت تایید را بزنید. بعد از مدت زمان کوتاهی عبارت «سناریو مورد نظر با موفقیت ساخته شد» در پایین صفحه ظاهر می‌شود. اگر وارد قسمت سناریو شوید و سناریو مورد نظر را بزنید، سناریو اجرا خواهد شد.

اگر در قسمت سناریو روی سناریو مورد نظر نگه دارید، صفحه‌ی زیر باز می‌شود.



- (1) نام سناریو
- (2) افزودن آهنگ هنگام اجرای سناریو
- (3) ویرایش سناریو
- (4) حذف سناریو
- (5) تنظیم کردن روز و ساعت اجرای سناریو

برای تغییر یک سناریو، ابتدا عملکرد دستگاه مورد نظر را مشخص کنید. سپس روی سناریو مورد نظر نگه دارید، آیکون (3) را لمس کنید، اگر می‌خواهید نام سناریو را تغییر دهید، نام مورد نظر را وارد کنید و سپس گزینه‌ی تایید را لمس کنید. فضاهایی که دستگاه‌های مورد نظر در آن یادگیری شده را انتخاب و علامت تایید را بزنید.

همگام‌سازی:

همگام‌سازی برای انتقال اطلاعات از تاج‌پنل به موبایل می‌باشد. برای همگام‌سازی، در هر دو دستگاه باید یک شبکه تنظیم شود. سپس برنامه را از حالت مدیریت خارج کنید. به تنظیمات اپلیکیشن بروید و «همگام‌سازی» را بزنید. در تاج‌پنل «ارسال پلان موجود» و در موبایل «دریافت پلان جدید» را انتخاب کنید. در تاج‌پنل عبارت «اتصال به گیرنده برقرار شد» و در موبایل عبارت «اتصال به فرستنده برقرار شد» را مشاهده می‌کنید. پس از گذشت مدتی تمام اطلاعات تاج‌پنل را در موبایل نیز خواهید داشت.

پیامک:

اگر بخواهید از طریق موبایل هم از خانه و هم از راه دور دستگاهی را کنترل کنید، باید پیامک برنامه را فعال کنید. برای فعال‌سازی پیامک، در موبایل به تنظیمات اپلیکیشن بروید و در قسمت «شماره پیامک» شماره‌ی سیم‌کارت داخل تاج‌پنل را وارد کنید. در تاج‌پنل گزینه‌ی «پاسخگویی به پیامک» را فعال کنید. نکته‌ی قابل توجه در این قسمت این است که:

- 1) موبایل نباید به شبکه وصل باشد و اینترنت همراه نیز خاموش باشد.
- 2) زبان اصلی تاج‌پنل و موبایل باید انگلیسی باشد.
- 3) رمز سیستم (رمز حالت مدیریت) در هر دو دستگاه باید مشابه هم باشد.

حال آیکون مورد نظر را در موبایل لمس کنید و علامت تائید را انتخاب کنید. اکنون برای تاج‌پنل پیامک ارسال می‌شود و عملکرد مورد نظر اجرا می‌شود.

سیم‌کشی:

